



Seria „Quick Closure” o zwiększonej efektywności i bezpieczeństwie pracy

Innowacyjny mechanizm zamykający z samobalansującą pokrywą i obejmą V clamp z napędem korbowym, umożliwia obsługę obudowy HBMA-QC „jedną ręką” oraz czyni ją idealną do wykorzystania w aplikacjach o wyższych przepływach, w których wymagane są częste zmiany worków filtracyjnych. Zastosowanie blokady pokrywy po otwarciu gwarantuje bezpieczeństwo pracy w każdych warunkach, a konstrukcja zamknięcia, wytrzymała i odporna na korozję materiały oraz krótkie przestoje zapewniają lata bezproblemowej obsługi i niskie koszty eksploatacji. Wszystkie produkty spełniają wymagania dyrektywy PED 2014/68/UE.

Dane techniczne

Materiał konstrukcyjny:

stal nierdzewna (304, 316, 316L)

Uszczelnienie:

buna-n, EPDM, silikon, teflon, viton

Ilość worków:

4/6/8/10

Wykończenie powierzchni: piaskowanie kulkami ceramicznymi

Parametry pracy

Max temperatura pracy:

100°C/ 160°C

Max ciśnienie:

10 bar

Maksymalny przepływ:

4 worki - 160 m³/godz

6 worków - 240 m³/godz

8 worków - 320 m³/godz

10 worków - 400 m³/godz

Specyfikacja

Wlot (N1)/ Wylot (N2):

DN100 PN16 (4" 150#)

Zawór odpowietrzający (N3):

NPT1/2" (Rc1/2")

Ciśnieniomierz (N4):

NPT1/2" (Rc1/2")

Drenaż (N5/N6):

NPT1 1/4" (Rc1 1/4")

Pojemność:


225L (59 gal)

Waga netto:

210 kg (463 lb)

WŁAŚCIWOŚCI

- Samobalansująca pokrywa z zamknięciem typu V-clamp
- Wygodna i łatwa obsługa jedną ręką
- Krótki czas przestoju
- Blokada pokrywy po otwarciu
- Wytrzymała, odporna na korozję, obejma V-clamp z korbowym mechanizmem zamykania

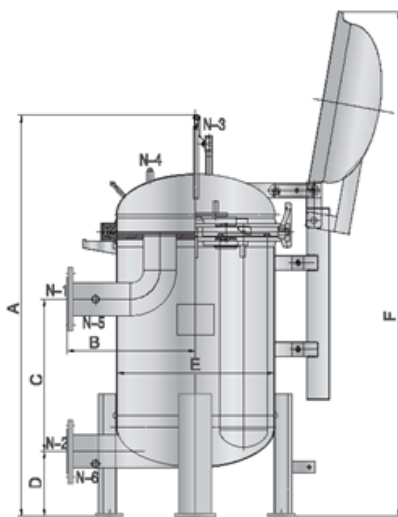

Dimensions mm (inch)

A: 1342 (53)

B: 450 (18)

C: 527 (210)

D: 225 (9)


E: 550 (22)

F: 17819

(70)

G: 525 (21)

H: Ø 18



ZASTOSOWANIE

- Powłoki samochodowe
- Farby, tusze, żywice i powłoki
- Folie miedziane
- Elektronika
- Żywność i napoje
- Przemysł silikonowy
- Papier i celuloza

SYSTEM KODOWANIA

HBMA **QC** **4** **4** **T1** **F2** **10/100** **PS** **B**

MODEL OUBDOWY

HBMA - obudowa wieloworkowa

SPOSÓB ZAMKNIĘCIA POKRYWY

QC pokrywa na szybkie zamknięcie

IŁOŚĆ WORKÓW W JEDNEJ OBUDOWIE

Max przepływ

4 max V = 160 m³/H
6 max V = 240 m³/H
8 max V = 320 m³/H
10 max V = 400 m³/H

MATERIAŁ OBUDOWY

4 stal kwasoodporna AISI 304
6 stal kwasoodporna AISI 316
6L stal kwasoodporna AISI 316L

TYP (KONFIGURACJA WLOT/WYLOT)

Patrz schematy na stronie poniżej

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9

PRZYŁĄCZA (TYP I ROZMIAR)

M1 Mufa 1 inch, thread BSP inside
M1.50 Mufa 1 ½ inch, thread BSP inside
M2 Mufa 2 inch, thread BSP inside
M3 Mufa 3 inch, thread BSP inside
N1 Nypel 1 inch, thread BSP outside
N2 Nypel 2 inch, thread BSP outside
N3 Nypel 3 inch, thread BSP outside
F0.50 Kołnierz ½ inch (DN 15)
F0.75 Kołnierz ¾ inch (DN 20)
F1 Kołnierz 1 inch (DN 25)
F1.25 Kołnierz 1 ¼ inch (DN 32)
F1.50 Kołnierz 1 ½ inch (DN 40)
F2 Kołnierz 2 inch (DN 50)
F2.50 Kołnierz 2 ½ inch (DN 65)
F3 Kołnierz 3 inch (DN 80)
F4 Kołnierz 4 inch (DN 100)
F5 Kołnierz 5 inch (DN 125)
F6 Kołnierz 6 inch (DN 150)

Inne przykładowe typy przyłączy, dostępne we wszystkich rozmiarach na życzenie:

TC Tri-clamp
CL Camlock
NN Rura pod spaw
DIN Złącza higieniczne, mleczarskie DIN 11851

USZCZELKA

B Buna-N (NBR, Nitrile)
E EPDM
V VITON
T TEFLON
S Silicone

WYKOŃCZENIE

POWIERZCHNI

PS Piaskowanie (satyna)
EP Elektropolowanie
MP Polerowanie mechaniczne
EMP Elektropolowanie oraz polerowanie mechaniczne

MAX. CIŚNIENIE

ROBOCZE/MAX

TEMPERATURA

Max Bars / Max °C

