


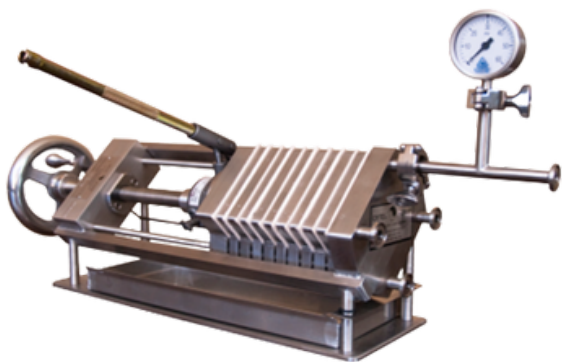

Model 4D jest najmniejszą, dostępną na rynku, kompletną wersją prasy filtracyjnej. Zapewnia kompleksową filtrację i odpowietrzenie, zachowując doskonałą konstrukcję łatwą do przenoszenia.

Pojemność do 20 wkładów filtracyjnych. Istnieje możliwość zwiększenia.

Dane techniczne

Powierzchnia wkładu filtracyjnego:
0,084 ft² (0.0078 m²)

Przepływ: do 1 gpm (3.7 lpm)

Porty: 4 wewnętrzne

Pojemność placka – 12.5 mm wlot:
0.017 gal (0.067 l)

Pojemność placka – 25 mm wlot:
0.048 gal (0.182 l)

Pojemność placka – 37.5 mm wlot:
0.072 gal (0.273 l)

Pojemność placka – 50 mm wlot:
0.096 gal (0.364 l)

Wielkość wsadu:
0.34 oz – 2.6 gal (10 ml – 10 l)

Wymiary

Standardowa wysokość:
9.8" (0.25 m)

Standardowa szerokość:
7.9" (0.20 m)

Dostępne długości:
9.8 – 19.7" (0.25 – 0.5 m)

Wymiar płyty:
4 in² (103 mm)

WŁAŚCIWOŚCI

- 316L SS
- Płyty wylotowe BioClean™
- Porty wewnętrzne
- ½-calowe złączki Tri-Clamp
- Do montowania na ławie
- Zamknięcie: ręczne z opcjonalnym wspomaganie hydraulicznym

OPCJONALNIE

- Polerowanie elektrolityczne Ra 20
- Zmienna grubość ramy wlotowej
- Płyty i ramy z polipropylenu
- Możliwość gruntownego oczyszczenia
- Bezspawowa konstrukcja płyty
- Ciśnieniomierz
- Rury
- Pompa
- Silnik

ZASTOSOWANIE

- Prace rozwojowo-badawcze
- Zakłady doświadczalne
- Małe wsady biotechnologiczne

KORZYŚCI

- Wysoka jakość dzięki zaawansowanej technologii produkcji
- Wsparcie techniczne
- Krótkie terminy dostaw